


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- MANGUERA FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE DE 44" (1.11 M) CON INSERTO DE LATÓN EN EL MANGO DE LA MANGUERA
- CUERPO TERMINADO EN ALEACIÓN DE LATÓN BAJO CONTENIDO DE PLOMO CON ACABADO DE PLACA DE CROMO TRIPLE
- MEZCLADORA PARA PARED DE 8" (20.3 CM), SOPORTE DE PARED DE 12" (30.5 CM), TUBO DE 18" (45.7 CM) Y REGADERA ROCIADORA DE AGUA
- INDICADORES DE AGUA FRÍA (AZUL) Y CALIENTE (ROJO)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

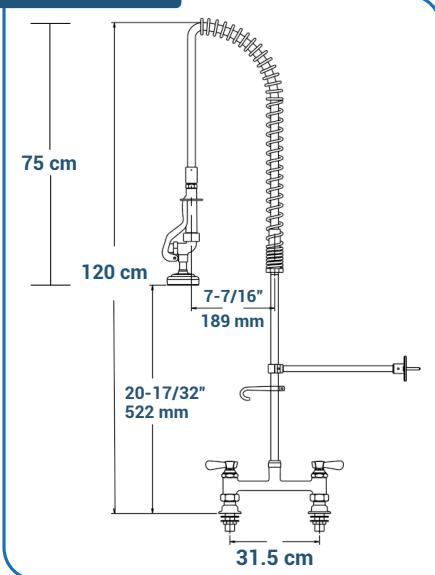
- MEDIDAS DE EMPAQUE: 65 X 34 X 8 CM
- ENTRADAS EXCÉNTRICAS HEMBRA CON DIÁMETRO DE 1/2" (13 MM) -14 NPS EN CENTROS DE 8" (203 MM), AJUSTABLES $\pm 1/4"$, CON ACCESORIOS DE MONTAJE
- PRESIÓN DE TRABAJO: 200 PSI (14.06 KG/CM²)
- PESO BRUTO DE 5.2 KG
- PESO NETO DE 4.8 KG


FUNCIONES Y USOS:

- FABRICADA CON MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA DE CALIDAD INSTITUCIONAL PARA UNA LARGA VIDA ÚTIL Y UN MANTENIMIENTO MÍNIMO
- UTILIZAN UNA ARANDELA TIPO GRIFO DE URETANO Y SU REGADERA ROCIADORA ES AHORRADORA DE AGUA
- ELIMINA RESIDUOS DE MANERA EFICIENTE Y RÁPIDA GRACIAS A SU PRESIÓN DE TRABAJO QUE HACE UN FLUJO DE AGUA POTENTE
- SU MEZCLADORA DE CUBIERTA CONTROLA EL FLUJO DE AGUA CON PRECISIÓN

"PRELAVADO FÁCIL, POTENTE Y AL INSTANTE"

**MANGUERA DE PRELAVADO DE CUBIERTA
MODELO BXF-A10**

MEDIDAS


PÁGINA WEB