


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

- CUERPO DE ALEACIÓN DE LATÓN RESISTENTE CON BAJO CONTENIDO DE PLOMO CON ACABADO CROMADO TRIPLE
- PARA VÁLVULAS DE RODILLA O PIE 28 X 18 CM (ALTO X ANCHO)


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ENTRADA HEMBRA DE 1/2 "NPS, BOQUILLA, POZO DE CALLE Y TORNILLERÍA DE MONTAJE
- PESO BRUTO DE 0.52 KG
- PESO NETO DE 0.50 KG

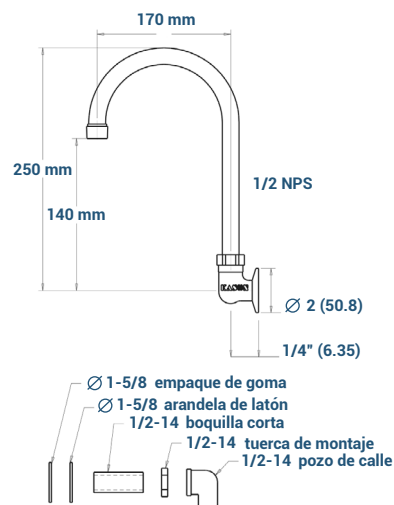

FUNCIONES Y USOS:

- GRIFO DE GRADO DE ESPECIFICACIÓN PARA AÑOS DE RENDIMIENTO CONFIABLE Y BAJO MANTENIMIENTO
- FUNCIONAMIENTO COMPATIBLE CON VÁLVULAS DE RODILLA O PIE, IDEAL PARA UN MEJOR CONTROL Y COMODIDAD DE USO
- DE INSTALACIÓN SENCILLA Y SEGURA, ADAPTABLE A DIFERENTES VÁLVULAS MIGSA
- DISEÑO ERGONÓMICO Y FUNCIONAL QUE FACILITA EL LAVADO DE MANERA EFICIENTE

"SOLUCIÓN PROFESIONAL, CONFIABLE Y PRÁCTICA PARA UN TRABAJO IMPECABLE"

CUELLO DE GANSO DE PARED (UNIVERSAL)

MODELO BXF-N75G

MEDIDAS


PÁGINA WEB